



ELEMENTA

The new aesthetic of stone



GIGACER®



WALL | RIVESTIMENTO
Elementa Warm Stone Soft 120x250 / 48"x100" / ≠6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Elementa Warm Stone Mat 120x120 / 48"x48" / ≠12 mm

The evolution of stone through past, present and future. The aesthetic of the new **ELEMENTA** line celebrates the unpredictable beauty of nature, reinventing the signs of the past with the help of technology. A material that evolves, forever transforming itself into something unique and inimitable, **ELEMENTA** perfectly fuses the technicity and performance typical of Gigacer porcelain stoneware and the precision of researched and carefully considered digital design that perfects and enriches the product.

A range that features a strong and decisive character, in which the intensity of the natural element, reinforced by the solidness and durability of stoneware, is softened and made more versatile by a color palette consisting of three neutral tones that can be easily paired to satisfy any style requirement: "Ivory", the lightest and most delicate nuance; "Cool", whose intensity expresses its cold and rocky essence; and "Warm", the more earthy shade.

The elegant and enveloping material that is **ELEMENTA** conveys naturalness, welcoming warmth and a sense of relaxation. A mixture of sensations able to accentuate, in particular, the most intimate environments: from spas to wellness centers, to spaces dedicated to personal care in residential settings. Its natural allure enhanced by the delicate chromatic vibrations of its neutral tones balance perfectly with warm materials such as wood and the green accents of vegetation.

ELEMENTA, available in three thicknesses, eleven sizes and three finishes - mat, soft and bush hammered - offers endless architectural design possibilities to satisfy any type of space as well as create chromatic continuity between interior and exterior.

L'evoluzione della pietra, tra passato, presente e futuro. L'estetica della nuova linea **ELEMENTA** celebra la bellezza imprevedibile della natura, reinventando i segni del passato grazie alla tecnologia. Materia che evolve e si trasforma, sempre unica e irripetibile, **ELEMENTA** è la perfetta fusione tra la tecnicità e le performance del gres porcellanato tipico di Gigacer e la precisione di uno studiato e attento disegno digitale che perfeziona e arricchisce il prodotto.

Una linea dal carattere forte e deciso, in cui l'intensità dell'elemento naturale, rafforzata dalla solidità e resistenza del gres, è attenuata e resa più versatile dalla gamma cromatica composta da tre tonalità neutre, facilmente abbinabili per soddisfare qualsiasi esigenza progettuale: "Ivory", la nuance più delicata e leggera, "Cool", il colore che esprime l'essenza più fredda e rocciosa e "Warm", la gradazione più calda.

Materia elegante e avvolgente, **ELEMENTA** trasmette naturalità, calore, accoglienza e senso di relax.

Un mix di sensazioni capace di valorizzare in particolare i contesti più intimi: dalle spa, ai centri benessere, fino agli spazi adibiti alla cura della persona in contesti residenziali. Il suo fascino naturale esaltato dalle delicate vibrazioni cromatiche dei suoi colori neutri lo rende perfetto in abbinamento a materiali caldi come il legno e agli accenti verdi della vegetazione.

ELEMENTA, disponibile in tre spessori, undici formati e tre finiture, mat, soft e bocciardato, consente la progettazione di qualunque spazio architettonico e soddisfa qualsiasi tipo di ambiente, anche in continuità cromatica tra interno ed esterno.




The new
aesthetic
of stone




ELEМЕНТА

Sizes and thicknesses FORMATI E SPESSORI






120x250
48"x100"
Mat | Soft / ≠6 mm



120x120
48"x48"
Mat | Soft / ≠6 mm
Mat / ≠12 mm



60x120
24"x48"
Mat | Soft / ≠6 mm
Mat / ≠12 mm
Bocciardato R11 Antislip / ≠20 mm



60x60
24"x24"
Mat | Soft / ≠6 mm
Mat / ≠12 mm



30x60
12"x24"
Mat | Soft / ≠6 mm



CHEVRON
63,5x11,5
25"x4.5"
Mat | Soft / ≠6 mm



LARGE HEXAGON
36x31 cm
14"x12"
Mat / ≠6 mm



SMALL HEXAGON
18x16 cm
7"x6"
Mat / ≠6 mm



DIAMOND
18x31 cm
7"x12"
Mat / ≠6 mm




MOSAIC CHEVRON
30x30 cm
12"x12"
Mat / ≠6 mm




MOSAIC 1.5x1.5
30x30 cm
12"x12"
Mat / ≠6 mm



The products with the **GIGACER SERVICE** label will be manufactured only upon specific request and they will be quoted where necessary. / Gli articoli con il marchio **GIGACER SERVICE** saranno prodotti solo su specifica richiesta e quotati ove necessario.

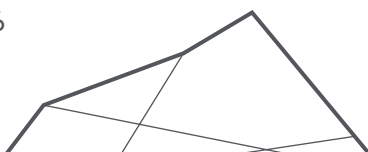



The new
aesthetic
of stone

Colours
COLORI

Ivory Stone

Warm Stone

Cool Stone





WALL | RIVESTIMENTO

Elementa Warm Stone Soft 120x250 / 48"x100" / ≠6 mm

Concept 1 Milk Levigato 60x250 / 24"x100" / ≠6 mm / Gigacer Service

Concept 1 Milk Levigato 120x250 / 48"x100" / ≠6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Elementa Warm Stone Mat 120x120 / 48"x48" / ≠12 mm



ELEMENTA



1 / 2

WALL | RIVESTIMENTO

Elementa Cool Stone Mat 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Elementa Cool Stone Mat 60x120 / 24"x48" / #6 mm


SHOWER TRAY | PIATTO DOCCIA

Elementa Cool Stone Mat Gigacer Service

OUTDOOR | ESTERNO

Elementa Cool Stone Bocciardato R11 Antislip 60x120 / 24"x48" / #20 mm

10

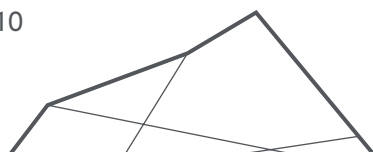







WALL | RIVESTIMENTO
Elementa Cool Stone Mat 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Elementa Cool Stone Mat 60x120 / 24"x48" / #6 mm

WASHBASIN | LAVABO
Elementa Cool Stone Mat / #6 mm / Gigacer Service

OUTDOOR | ESTERNO
Elementa Cool Stone Bocciardato R11 Antislip 60x120 / 24"x48" / #20 mm





WALL | RIVESTIMENTO
Elementa Ivory Stone Soft 120x120 / 48"x48" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Elementa Ivory Stone Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FIREPLACE | CAMINO
Concept 1 Ink Mat / #6 mm / Gigacer Service

OUTDOOR | ESTERNO
Elementa Cool Stone Bocciardato R11 Antislip 60x120 / 24"x48" / #20 mm




FLOOR | PAVIMENTO
Elementa Ivory Stone Soft 120x250 / 48"x100" / ≈6 mm

The new
aesthetic
of stone



FLOOR | PAVIMENTO
Elementa Cool Stone Chevron Mat 63.5x11.5 / 25"x4.5" / ≠6 mm

OUTDOOR | ESTERNO
Elementa Cool Stone Bocciardato R11 Antislip 60x120 / 24"x48" / ≠20 mm

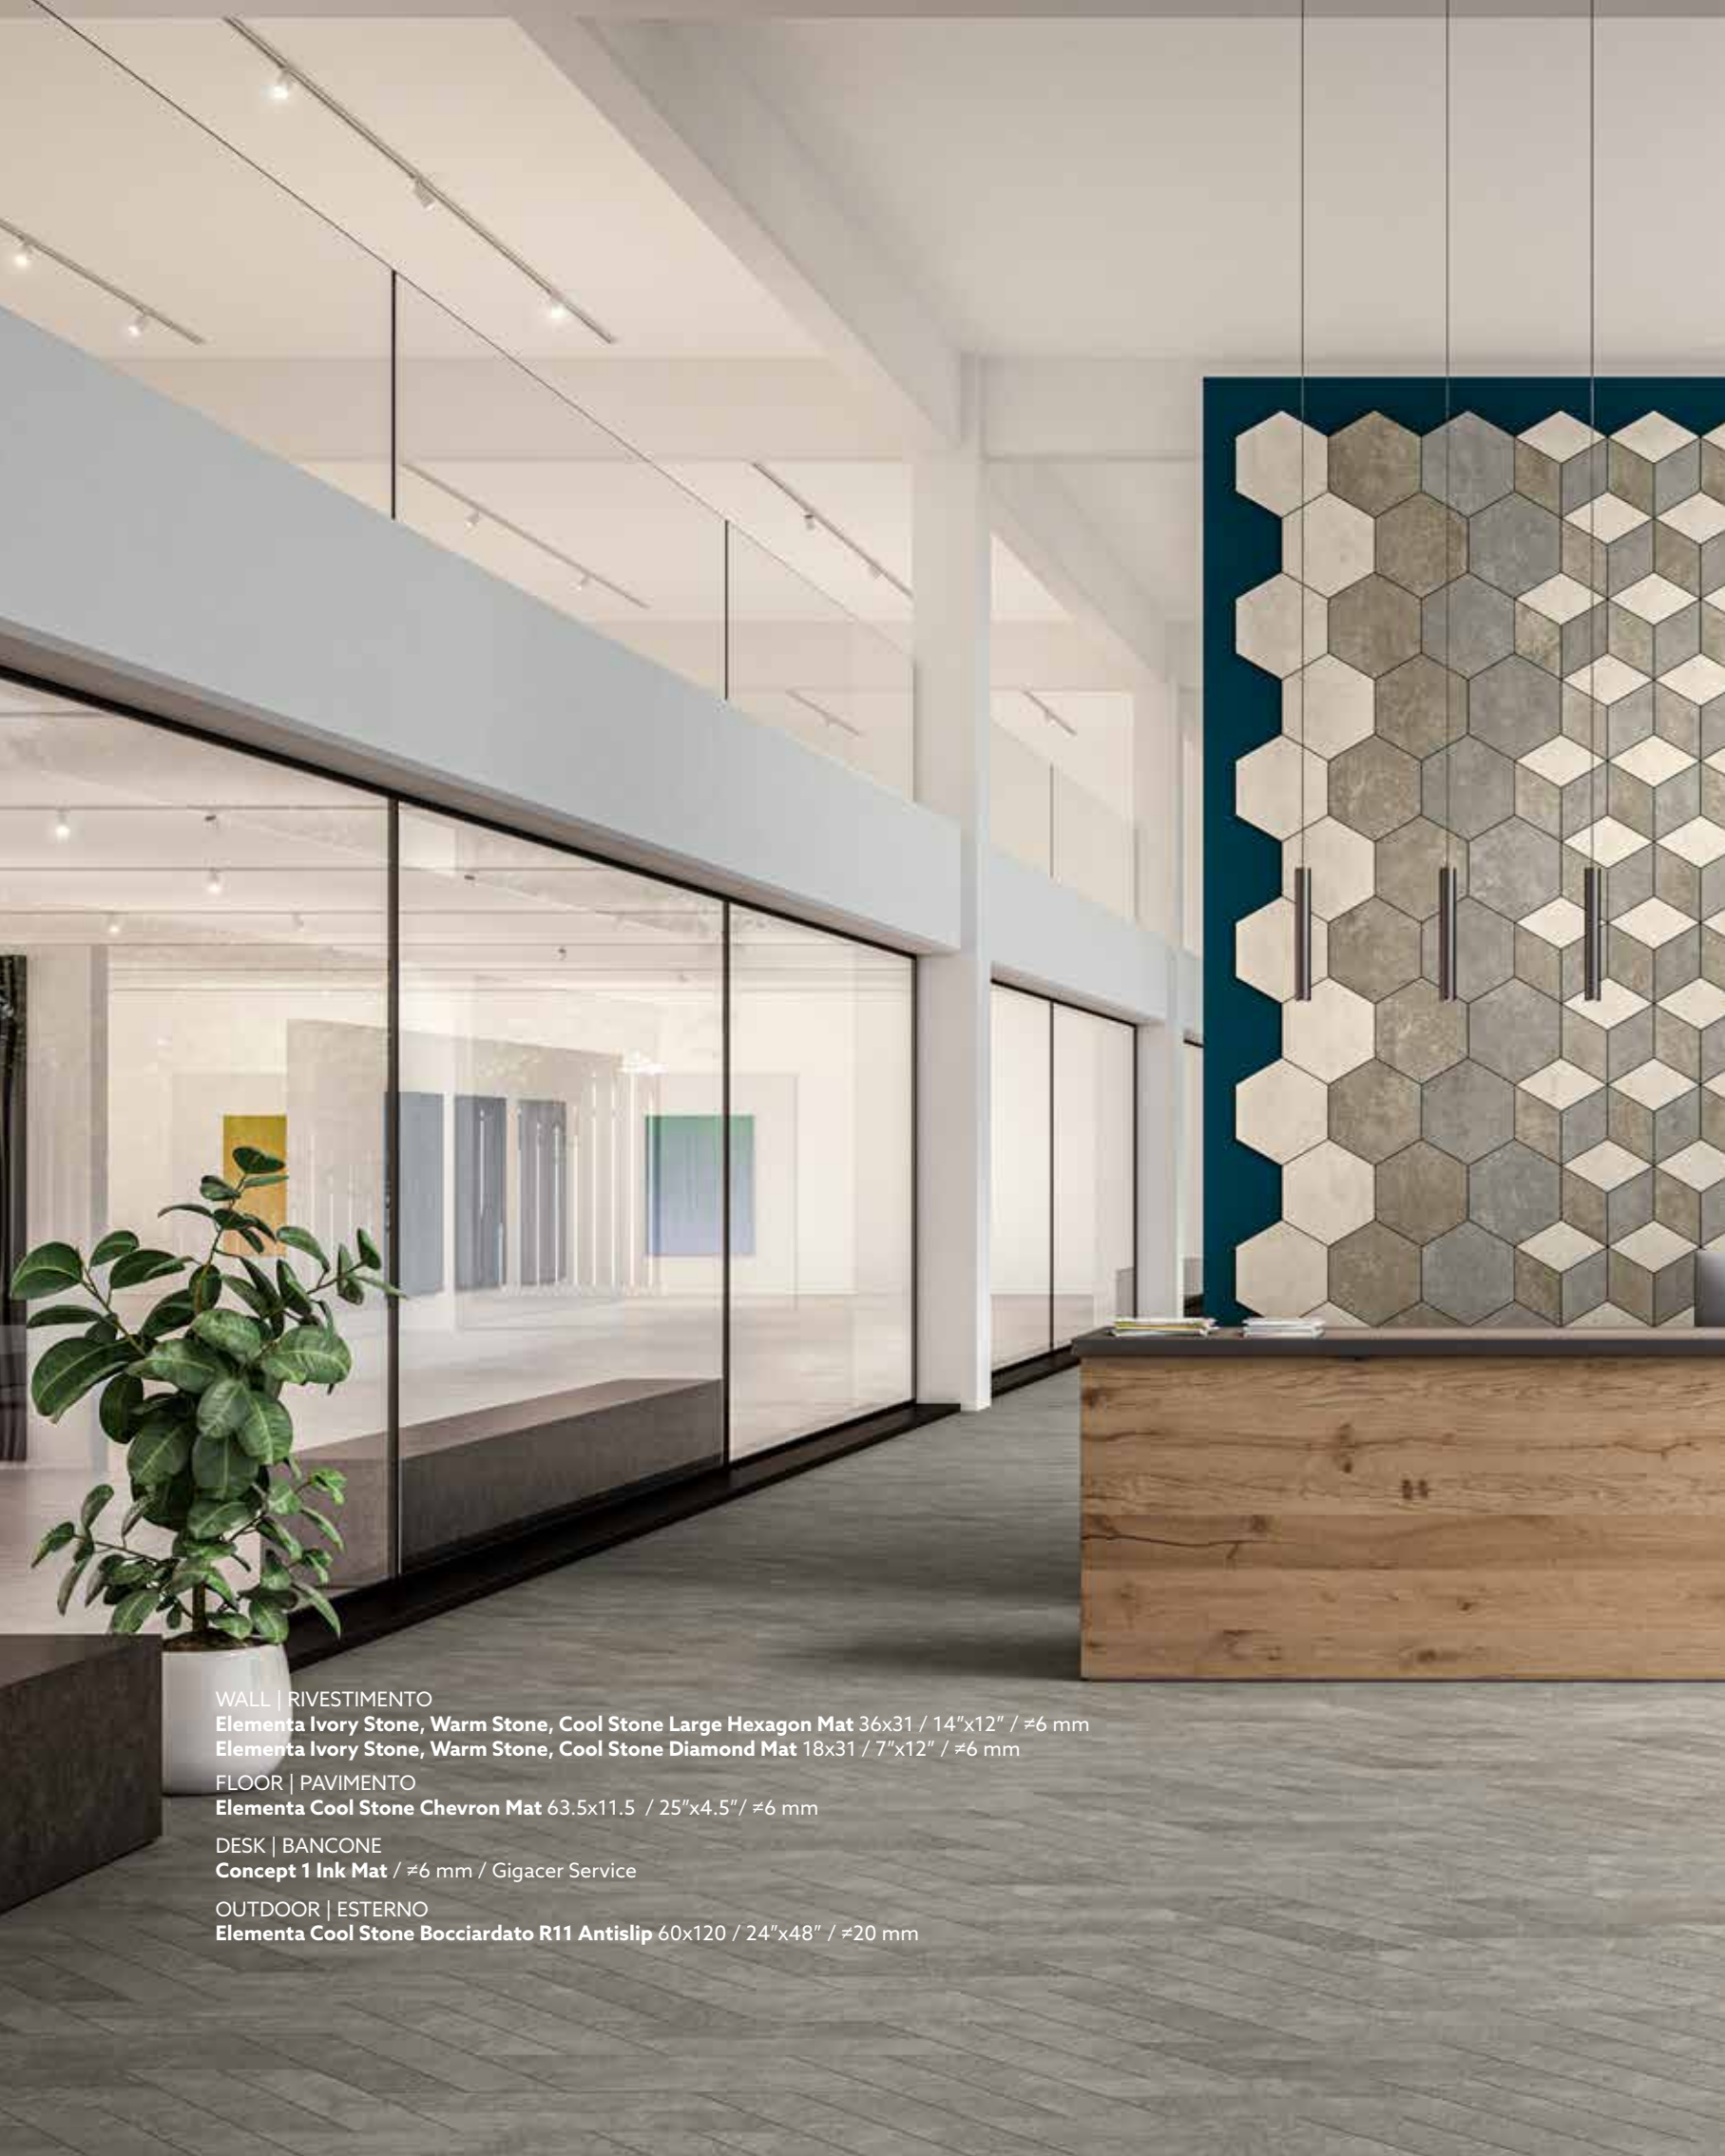

WALL | RIVESTIMENTO

Elementa Ivory Stone, Warm Stone, Cool Stone Large Hexagon Mat 36x31 / 14"x12" / #6 mm

Elementa Ivory Stone, Warm Stone, Cool Stone Diamond Mat 18x31 / 7"x12" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Elementa Cool Stone Chevron Mat 63.5x11.5 / 25"x4.5" / #6 mm

DESK | BANCONE

Concept 1 Ink Mat / #6 mm / Gigacer Service

OUTDOOR | ESTERNO

Elementa Cool Stone Bocciardato R11 Antislip 60x120 / 24"x48" / #20 mm





ELEMENTA



WALL | RIVESTIMENTO
Elementa Ivory Stone Mosaic 1.5x1.5 Mat 30x30 / 12"x12" / #6 mm
Elementa Ivory Stone Large Hexagon Mat 36x31 / 14"x12" / #6 mm
Elementa Ivory Stone Diamond Mat 18x31 / 7"x12" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Elementa Ivory Stone Large Hexagon Mat 36x31 / 14"x12" / #6 mm

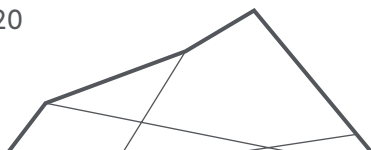



WALL | RIVESTIMENTO
Elementa Warm Stone Mosaic Chevron Mat 30x30 / 12"x12" / #6 mm
Elementa Warm Stone Mat 120x250 / 48"x100" / #6 mm

SHOWER TRAY | PIATTO DOCCIA
Elementa Warm Stone Mosaic 1.5x1.5 Mat 30x30 / 12"x12" / #6 mm

ELEMENTA


20 mm flooring system for outdoor using POSA E UTILIZZO DEL 20 mm

20 mm system and the special antislip R11 A+B+C surface guarantee high technical performances as well as remarkable safety for outdoor use. 20 mm system is frostproof, inabsorbent, easy to clean, has very high resistance to impact, abrasion and to chemical aggressions.


Il sistema del 20 mm e la speciale superficie antiscivolo R11 A+B+C garantiscono elevate prestazioni tecniche e notevole sicurezza per l'uso all'aperto. Il sistema del 20 mm è ingelivo, inassorbente, facile da pulire, ha un'altissima resistenza agli urti, all'abrasione e alle aggressioni chimiche.



Antislip R11 A + B + C

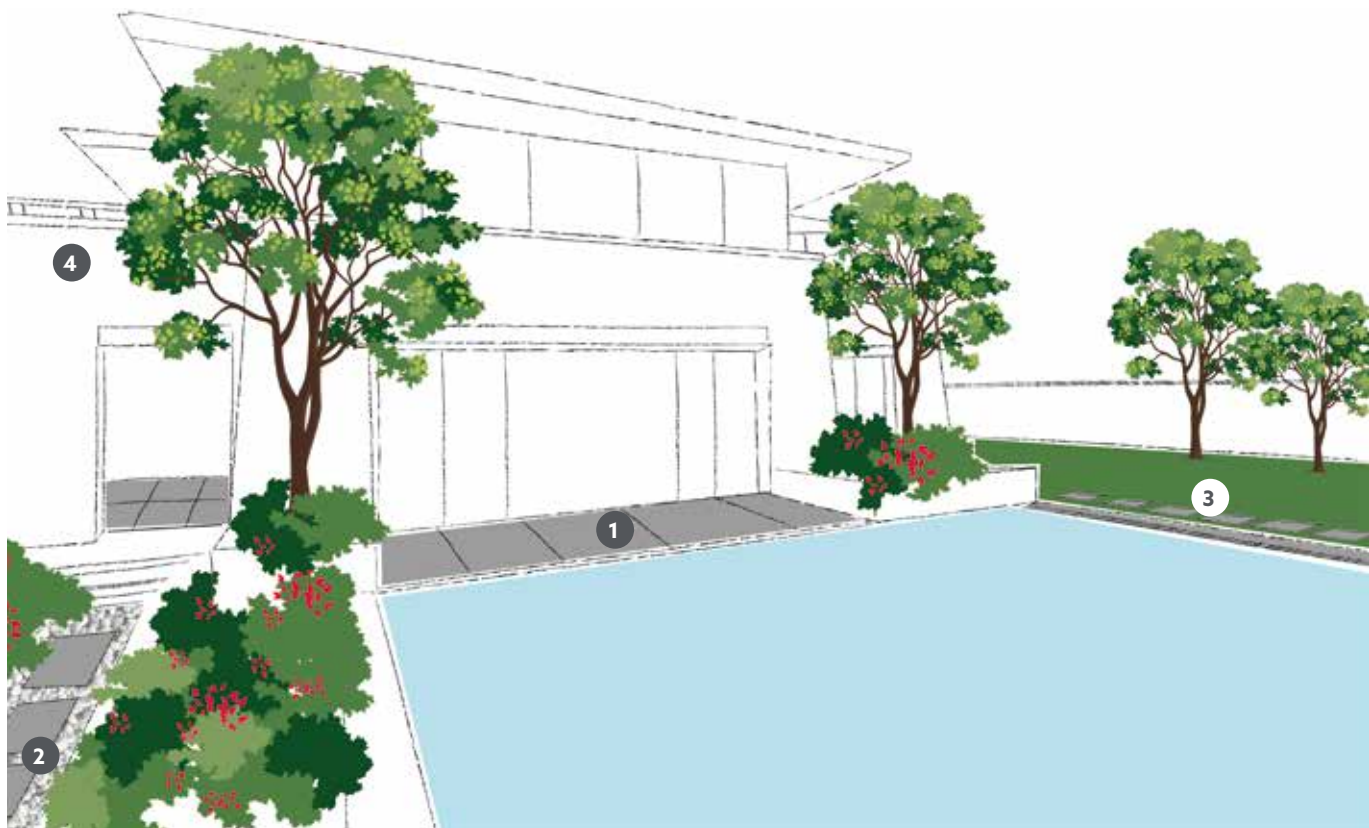

1 Laying on glue
Posa a colla tradizionale




2 Dry installation on gravel
Posa a secco su ghiaia



3 Dry installation on grass
Posa a secco su erba




4 Polypropylene supports
Pavimento sopraelevato

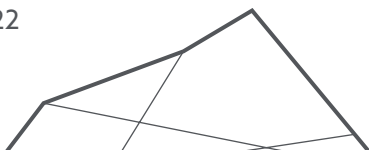


Outdoor special trims PEZZI SPECIALI PER L'ESTERNO

BULLNOSE
GRADINO COSTA
TORO




30x60
12"x24"

GRID
GRIGLIA




15x60
6"x24"

ANGLE GRID
GRIGLIA AD ANGOLO




15x60
6"x24"

INTERNAL CORNER
ANGOLO INTERNO



30x60
12"x24"

OUTSIDE CORNER
ANGOLO ESTERNO



30x60
12"x24"





Rounded straight
edge
Costa pari a
tondino


Straight edge
Costa pari



POLIPROPYLENE SUPPORTS PIEDINI PER PAVIMENTO SOPRAELEVATO

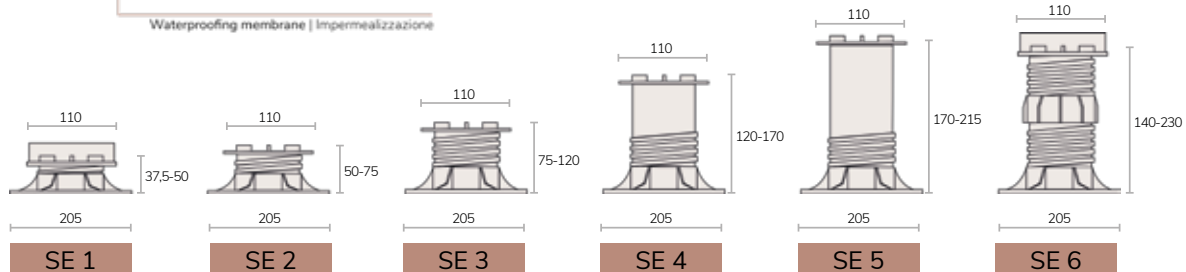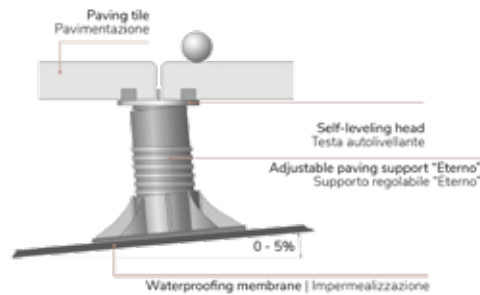


Notes / Note:
All measurements
are expressed in
millimetres.
Tutte le misure
sono espresse in
millimetri.

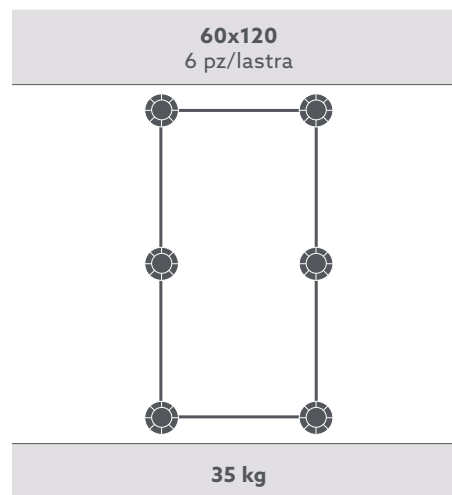

ELEMENTA

Shade variation index INDICE DI STONALIZZAZIONE




V3 - HIGH

Product with high chromatic variation. / Prodotto con marcata variazione cromatica.











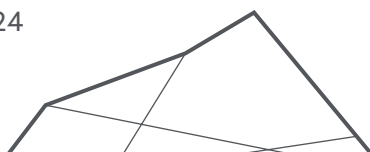



Packaging IMBALLI

SIZE (CM) FORMATO	PALLET (CM)	PCS/BX PEZZI X COLLO	SQM/BX M ² X COLLO	KG/BX KG X COLLO	BX/PLT COLLI X PALLET	SQM/PLT M ² X PALLET	KG/PLT KG X PALLET
6 mm							
30x60	124x137	8	1,44	20,50	48	69,12	1014
60x60	124x137	4	1,44	20,50	40	57,60	860
60x120	124x137	4	2,88	40,80	24	69,12	1021
120x120	124x137	2	2,88	41,00	20	57,60	860
120x250	272x133x42h	1	3,00	42,60	22	66,00	1037
Chevron 63,5x11,5	80x120 euro	10 °	0,73	8,00	40	29,20	340
Mosaico 30x30 (1.5x1.5)	-	10	-	9,50	-	-	-
Chevron Mosaic Mosaico Chevron	-	7	-	8,00	-	-	-
Diamond 18x31	-	9	0,24	3,25	-	-	-
Small Hexagon 18x16	-	11	0,23	3,00	-	-	-
Large Hexagon 36x31	-	14	1,18	15,00	-	-	-
Skirting Battiscopa 120x7,5	-	8	-	11,00	-	-	-
Costa retta step Gradino costa retta 60x33x4	-	4	-	26,00	-	-	-
Costa retta step Gradino costa retta 120x33x4	-	2	-	26,00	-	-	-
12 mm							
60x60	120x120	3	1,08	30,20	48	51,84	1482
60x120	120x120	2	1,44	40,30	36	51,84	1482
120x120	120x120	1	1,44	40,30	36	51,84	1482
Skirting Battiscopa 60x7,5	-	10	-	12,00	-	-	-
Costa retta step Gradino costa retta 60x33x4	-	4	-	26,00	-	-	-
Costa retta step Gradino costa retta 120x33x4	-	2	-	26,00	-	-	-
20 mm							
60x120	80x120 euro	1	0,72	32,50	24	17,28	850

°Each box contains n.5 right pieces and n.5 left pieces. / Ogni collo contiene n.5 pezzi DX e n.5 pezzi SX.




Technical specification CARATTERISTICHE TECNICHE

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI		-	s > 410	
	SIDES LATI	ISO 10545-2	-	± 0,6%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,5%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,6%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ		-	± 0,5%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	BENDING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≠ 6 mm	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
			≠ 20 mm	≥ 35N/mm ²	≥ 50 N/mm ²
	MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA	ISO 10545-4	≠ 6 mm	> 700 N (sp. < 7,5mm)	> 700 N
			≠ 20 mm	> 1.300N (sp. ≥ 7,5mm)	≥ 13600 N
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	-	≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	-	≤ 9X10 6°c 1	≤ 7X10 6°c 1
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	min. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. / I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

ELEMENTA


Coefficient of friction COEFFICIENTE D'ATTRITO

COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENTE DI ATTRITO PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bl _a UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -										
	SURFACES SUPERFICI	THICKNESS SPESSORE	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 ANNEX A	BCR ¹	BRITISH ² PENDULUM BS7976	UNE ³ 41901:2017 EX (SLIDER 55#)	R9729 UPI/ EMPA	DCOF (ANSI A 137.1:2019)	
 COEFFICIENTE D'ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION	ELEMENTA	MAT	≠6mm	R10	A + B*	> 0,40	-	Clase 1	GS2/GB1	-
			≠12mm	R10	A + B*	> 0,40	> 36 WET	Clase 2	GS2/GB1	-
		SOFT	≠6mm	R9	-	-	-	Clase 1	GS1	-
		BOCCIARDATO ANTISLIP	≠20mm	R11	A + B + C	> 0,40	> 36 WET	Clase 3	GS2/GB1	> 0,42 wet

* Average value. / Valore medio.

Does not damage with chemical detergents anticovid. / Non si danneggia con i detergenti chimici anticovid.

Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue. / Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.

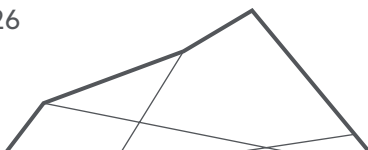



OUTDOOR | ESTERNO
Elementa Cool Stone Bocciardato R11 Antislip 60x120 / 24"x48" / #20 mm



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it

gigacer.it